

Nexans MOBIWAY™ POP

Nexans MOBIWAY™ POP

Ref. Nexans: 70528

Nexans MOBIWAY POP, una solución disruptiva para los instaladores residenciales

¡Abre, Inserta y Desenrolla!

DESCRIPCIÓN

Un innovador sistema para transportar y desenrollar fácilmente alambres: Nexans **MOBIWAY™ POP**.

El kit Nexans **MOBIWAY™ POP** consta de:

- Un nuevo carrete en formato de 100 metros.
- Una herramienta innovadora para insertar y desenrollar carretes MOBIWAY™ POP.

Los beneficios:

- Reduce el tiempo de alambrado.
- Optimizar el proceso de instalación y mano de obra.
- Facilita el transporte.
- Seguridad.
- Elimina el efecto espiral.
- 30% menos espacio de almacenamiento.
- Reducción del impacto ambiental.

Nexans MOBIWAY™ POP, es una nueva solución para **transportar y desenrollar** alambres de manera **fácil, eficiente y segura** gracias a su innovador sistema de empaque y una práctica herramienta. Combina un nuevo formato de carretes de 100 metros y una herramienta reutilizable que cuenta con pestañas asegurables, un sistema de guía, un sistema de rebobinado con seguro de guía y una manija de agarre.

Transporta y desenrolla tus cables en pocos pasos:

- **Abre** las pestañas asegurables.
- **Inserta** los carretes.
- **Cierra** las pestañas asegurables.
- **Junta** las puntas.
- **Atraviesa** por la guía.
- **Desenrolla**.

Cuando el carrete esté vacío, simplemente desbloquea las pestañas **MOBIWAY™ POP** e inserta un nuevo carrete **MOBIWAY™ POP**.

Hecho en Francia.



Nexans MOBIWAY™ POP

Nexans MOBIWAY™ POP

CARACTERÍSTICAS

Características dimensionales

Alto	180 mm
Ancho	260 mm
Approximate net weight	2,5 kg

LISTA DE MATERIALES MOBIWAY™ POP

Nombre de la parte - Material - Detalle

Chasis- Plástico ABS - **Acrylonitrile butadiene styrene**
Pestañas - Plástico ABS - **Acrylonitrile butadiene styrene**
Manija de rebobinado - Plástico POM - **Polyformaldehyde**
Patas antideslizantes - Plástico TPU - **Thermoplastic Polyurethane**
Rodamientos - Plástico POM - **Polyformaldehyde**
Guía pasaalambre - Plástico ABS - **Acrylonitrile butadiene styrene**
Tubos separadores - Aluminio
Platinas para correa - Acero inoxidable
Manija de transporte - Madera
Correas de manija - Tela sintética
Correa de transporte - Tela sintética

RESISTENCIA MECÁNICA MOBIWAY™ POP

Mobiway™POP es una herramienta resistente, su chasis es de plástico ABS, un plástico muy resistente al impacto, además cuenta con tubos transversales de aluminio.

La herramienta **Mobiway™POP** se sometió a una serie de pruebas de caída para evaluar su resistencia a los impactos físicos. Estas pruebas consistieron en dejar caer la herramienta varias veces y en varias posiciones desde una altura de **50 cm**, lo que equivale a la altura normal a la que la herramienta es transportada por una persona. Las pruebas garantizan que **Mobiway™POP** puede soportar caídas accidentales durante el uso diario sin sufrir ningún daño.

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO MOBIWAY™ POP

- **Mobiway™ POP**, es resistente al agua, sin embargo, se recomienda que sea almacenada en un lugar seco.
- **Mobiway™ POP**, es resistente al polvo, sin embargo, se recomienda que sea limpiado con regularidad usando un paño seco.
- Si es necesario, **Mobiway™ POP** puede ser lavado usando únicamente agua y jabón, la utilización de cualquier otro producto químico como cloruros, acetonas, desengrasantes, etc., aceleran el envejecimiento del aparato.
- Los mecanismos de rodamiento de **Mobiway™ POP** no requieren ningún tipo de lubricación.

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas una representación de la parte de Nexans.


Generado 12/10/23 www.nexans.co Página 2 / 4

Nexans MOBIWAY™ POP

Nexans MOBIWAY™ POP

DIMENSIONES MOBIWAY™ POP

Sistema
MOBIWAY™ POP

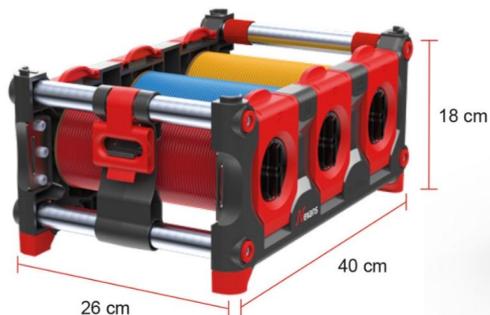

26 cm x 18 cm x 40 cm

Caja Sistema
MOBIWAY™ POP



28,5 cm x 19 cm x 40,5 cm

Carretes
MOBIWAY™ POP



Altura: 19 cm

Diámetro: 9.6 cm

Diámetro interno: 4.5 cm



Alturas de estiba.
Alambre 12 THHN AWG Mobiiway™ POP



Alturas de estiba.
Alambre 14 THHN AWG Mobiiway™ POP

 **CENTELSA**
by Nexans

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas una representación de la parte de Nexans.

Generado 12/10/23 www.nexans.co Página 3 / 4

 **CENTELSA**
by Nexans

Nexans MOBIWAY™ POP

Nexans MOBIWAY™ POP

INSTRUCCIONES DE USO MOBIWAY™ POP

A. PARA INICIAR LA INSTALACIÓN



B. AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN



Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas una representación de la parte de Nexans.

Generado 12/10/23 www.nexans.co Página 4 / 4